



• INTELIGENTNA TEHNOLOGIJA

- Upravljačka jedinica s funkcijama samoučenja.
- Krajnji prekidač na enkoder bez uporišta na lancu ili na remenu.
- Upravljačka jedinica kompatibilna s EELink protokolom.

• SIGURNOST UPORABE

- Posebno projektirana za jednostavnu i brzu ugradnju sukladno s uvjetima sigurnosti prema zakonskim odredbama za rad strojeva.
- Zahvaljujući sustavu protiv nagnječenja, u slučaju kontakta automatika mijenja smjer kretanja sprječavajući tako oštećenja stvari te povrede ljudi. (BT).

- Krajnji prekidač sa integriranim enkoderom omogućuje maksimalnu točnost zaustavljanja. Nijedna mehanička komponenta sistema krajnjeg prekidača nije podložna trošenju ili održavanju.
- Čvrstoća vodilice pruža veću otpornost naprezanjima pri montaži i pri radu.

• JEDNOSTAVNA UGRADNJA

- Vodilicu je moguće izravno pričvrstiti na strop. Kablovi su smješteni unutar dva utora u samoj vodilici.
- Mogućnost produženja korisnog hoda okretanjem glave motora za 90°.

| ŠIFRA | NAZIV | NAPON | VUČNA SILA |
|---------------|---------------------|-------|------------|
| P915194 00002 | BOTTICELLI | 24 V | do 60 kg |
| P915194 00003 | BOTTICELLI VENERE-D | 24 V | do 60 kg |



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

BOTTICELLI

| | |
|-----------------------------------|---|
| UPRAVLJAČKA JEDINICA | VENERE (ugrađena) |
| UREĐAJ REVERZIBILNI/IREVERZIBILNI | ireverzibilni |
| NAPAJANJE | 230 V~ ± 10%, 50 Hz monofazno |
| NAZIVNA SNAGA | 236 W |
| PODIZNA SNAGA | 600 N |
| VRIJEME OTVARANJA ILI ZATVARANJA | 28 s |
| REAKCIJA NA UDAR | elektronički limitator momenta ugrađen u upravljačku jedinicu |
| TIP KRAJNJEG PREKIDAČA | elektronički na encoder |
| RUČNA DEBLOKADA | deblokada na sajlu |
| BROJ OTVARANJA | intenzivan rad |
| VANJSKI UVJETI | od -15°C do +60°C |
| STUPANJ ZAŠTITE | IPX0 |
| TEŽINA UREĐAJA | 50 N (~5 kg) |
| DIMENZIJE | vidi crtež |



DIMENZIJE

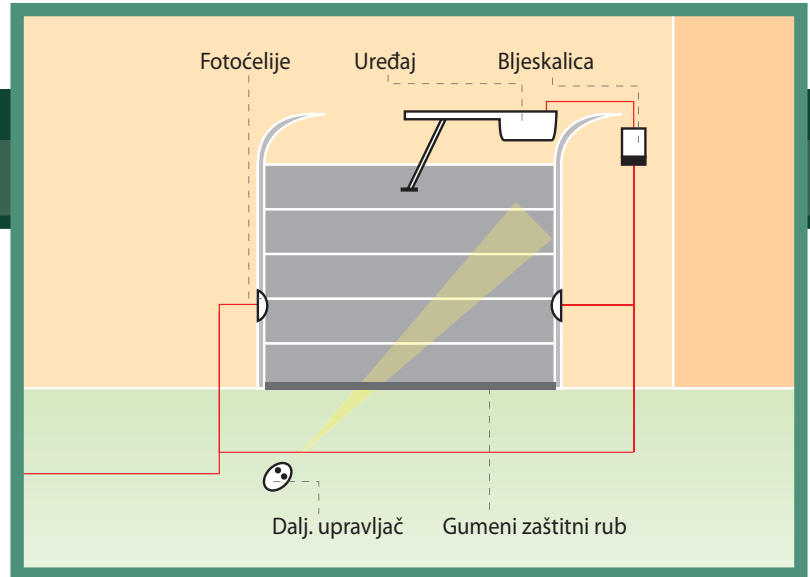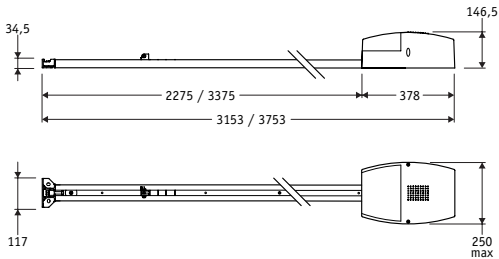

DODATNA OPREMA



P115009 00001 - BIN CATENA 2900

Vodilica na lanac za Botticelli, dužine 2900, radnog hoda 2400 mm.



P115009 00002 - BIN CATENA 3500

Vodilica na lanac za Botticelli, dužine 3500, radnog hoda 3000 mm.



P115009 00003 - BIN CINGHIA 2900

Vodilica na remen za Botticelli, dužine 2900, radnog hoda 2400 mm.



P115009 00004 - BIN CINGHIA 3500

Vodilica na remen za Botticelli, dužine 3500, radnog hoda 3000 mm.



P115009 00005 - BIN CATENA 2x1450

Vodilica na lanac podijeljena na dva dijela za Botticelli, dužine 2900, radnog hoda 2400 mm.



P115009 00006 - BIN CATENA 2x1750

Vodilica na lanac podijeljena na dva dijela za Botticelli, dužine 3500, radnog hoda 3000 mm.



P115009 00007 - BIN CINGHIA 2x1450

Vodilica na remen podijeljena na dva dijela za Botticelli, dužine 2900, radnog hoda 2400 mm.



P115009 00008 - BIN CINGHIA 2x1750

Vodilica na remen podijeljena na dva dijela za Botticelli, dužine 3500, radnog hoda 3000 mm.



P125006 - CB EOS

CB EOS kit, preko svojih baterija i punjača, osigurava funkcioniranje sekcijskih vrata u niskoj voltaži kada nema mrežnog napajanja (VENERE D).



P115005 - SM1

Vanjska ručna deblokada s jednom komandnom sjajom za ugradnju na kremenski zatvarač. Obvezno ukoliko nema pomoćnih vrata za prilaz prostoriji.



N733069 - SET/S

Vanjska brava za deblokadu sekcijskih i protutežnih garažnih vrata, obloženi izolacijom debljine do 50 mm.



P115003 - ST

Automatska deblokada za protutežna vrata na oprugu.



P115002 - BRCT

Adapterski krak za ugradnju BOTTICELLI, EOS 120, također i na protutežna garažna vrata.



N999060 - APT

Kompletan kit za montažu preko 25 cm udaljenosti od vrha ili direktno na vrh.



N733391 - PBE

Komplet za produživanje radnog hoda za 1 m, za EOS 120 i BOTTICELLI.



N999370 - TA BIN

Antivibracijski čepovi za EOS120 i BOTTICELLI (pakiranje od 4 čepa).



P121016 - RB

Četverokanalni Rolling Code daljinski upravljač predviđen za zidnu ugradnju

Kod sastavljanja i ugradnje sustava potrebno je pridržavati se važećih normi i zakonskih odredbi zemlje uvoznika. Navedeni podaci su točni ali neobvezujući. BFT pridržava pravo izmjena bez prethodne najave.