

PHEBE

AUTOMATIKA ZA PROTUTEŽNA GARAŽNA VRATA



Otvora budućnost



• INTELIGENTNA TEHNOLOGIJA

→ Upravljanje usporavanja se regulira u otvaranju i zatvaranju.

→ Upravljačka jedinica kompatibilna s EELink protokolom

• SIGURNOST UPORABE

→ Posebno projektirana za jednostavnu i brzu ugradnju sukladno s uvjetima sigurnosti prema zakonskim odredbama za rad strojeva.

→ Zahvaljujući sustavu protiv nagnječenja, u slučaju kontakta automatika mijenja smjer kretanja spriječavajući tako oštećenja stvari te povrede ljudi. (BT).


ŠIFRA	NAZIV	NAPON	POVRŠINA VRATA
P915134 00002	PHEBE	24 V	7 m ² (1 uređaj), 10 m ² (2 uređaja)
P915135 00002	PHEBE SQ*	24 V	7 m ² (1 uređaj), 10 m ² (2 uređaja)
R915126 00002	PHEBE KIT	24 V	7 m ² (1 uređaj),

*SQ: Automatika bez upravljačke jedinice



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

PHEBE

UPRAVLJAČKA JEDINICA	HYDRA R (ugrađena)
UREĐAJ REVERZIBILNI/IREVERZIBILNI	ireverzibilni
NAPAJANJE	230 V~ ± 10%, 50 Hz monofazno
NAZIVNA SNAGA	170 W
TERMIČKA ZAŠTITA	integrirana u središnjoj jedinici
VRIJEME OTVARANJA ILI ZATVARANJA	od 17 do 20 s
REAKCIJA NA UDAR	elektronički limitator momenta ugrađen u upravljačku jedinicu
TIP KRAJNJEG PREKIDAČA	električni, ugrađ. i podesivi
RUČNA DEBLOKADA	deblokada na ručicu
BROJ OTVARANJA	ograničen rad
VANJSKI UVJETI	od -15°C do +60°C
STUPANJ ZAŠTITE	IP30 (IP44)
TEŽINA UREĐAJA	100 N (~10 kg)
DIMENZIJE	vidi crtež



DIMENZIJE

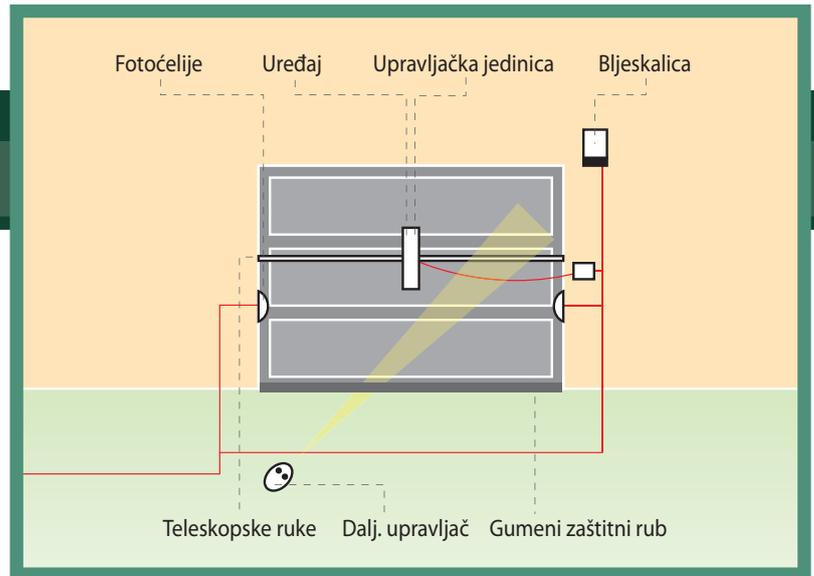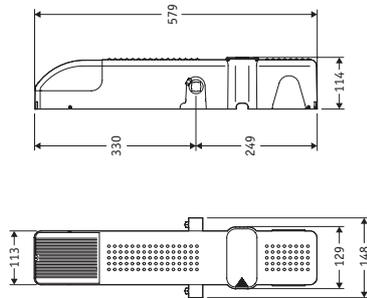

DODATNA OPREMA



D113662 00004 - HYDRA R QSG2

• Upravljačka jedinica pogodna za jedan ili dva motora na 24V (40+40 W) za njihajuća vrata.

- Laka uporaba također i bez mrežnog napajanja s baterijama i traženjem grešaka preko SAMODIJAGNOZE.
- Sigurnost zahvaljujući: elektroničko ograničavanje momenta motora, mogućnost postavke usporavanja.
- Sadrži ugrađeni dvokanalni prijemnik, s pripremom za serijsko upravljanje, baterije i elektrobrava.
- Totalna kontrola programiranja putem digitalnog displaya i tri obične tipke.
- Lako baždarenje pomoću AUTOSET funkcije koja omogućava automatsko baždarenje funkcijskih parametara.



P125005 - BT BAT

DODATNO: BT BAT baterije i punjač, uređaj preko svojih baterija osigurava alternativno napajanje u slučaju nestanka mrežnog napajanja. Za motore s ugrađenom upravljačkom jedinicom



P125007 - BT BAT1

BT BAT1 kit, preko svojih baterija i punjača, osigurava funkcioniranje garažnih vrata u niskoj voltaži kada nema mrežnog napajanja. Ugrađuje se u HYDRA QSG2 R kutiju upravljačke jedinice.



P111323 - SCS

Pločica za serijsko spajanje za HYDRA R.



N733112 - CBA

Set teleskopskih krakova za jedna protutežna vrata, uključeni bočni elementi prijenosa.



N733114 - CBAC

Set zakrivljenih teleskopskih krakova za jedna protutežna vrata.



N733120 - CTA

Kom 2 prijenosnih 4-kutnih cijevi 20x20, dužine 1800 mm. Pogodne za motore s jednim uređajem.



N733129 - CTA2

Kom 2 prijenosnih 4-kutnih cijevi 20x20, dužine 200 mm. Pogodne za motore s dva uređaja.



D412377 - BCP

Kratka baza koju je potrebno zavariti za PHEBE uređaj.



N733288 - BLP

Dugačka baza koju je potrebno zavariti za PHEBE uređaj.



P115005 - SM1

Vanjska ručna deblokada s jednom komandnom sjajlu za ugradnju na kremonski zatvarač. Obvezno ukoliko nema pomoćnih vrata za prilaz prostoriji.



P115001 - SM2

Kao SM1, ali s dvostrukom komandom na sjajlu.



P121016 - RB

Četverokanalni Rolling Code daljinski upravljač predviđen za zidnu ugradnju

Kod sastavljanja i ugradnje sustava potrebno je pridržavati se važećih normi i zakonskih odredbi zemlje uvoznika. Navedeni podaci su točni ali neobvezujući. BFT pridržava pravo izmjena bez prethodne najave.