

URANO BT

ELEKTROMEHANIČKA AUTOMATIKA ZA KLIZNA DVORIŠNA VRATA



Otvora budućnost



• INTELIGENTNA TEHNOLOGIJA

- Elektromehanički mikroprekidači koji kontroliraju završetak hoda.
- Ugrađeni dvokanalni Rolling code radio prijemnik.
- Upravljačka jedinica s funkcijama samoučenja i samodijagnoze
- Upravljačka jedinica kompatibilna s EELink protokolom.

• SIGURNOST UPORABE

- Posebno projektirana za jednostavnu i brzu ugradnju sukladno s uvjetima sigurnosti prema zakonskim odredbama za rad za strojeva.
- Zahvaljujući sustavu protiv nagnječenja, u slučaju kontakta automatika mijenja smjer kretanja sprječavajući tako oštećenja stvari te povrede ljudi. (BT).

• JEDNOSTAVNA UGRADNJA

- Upravljačka jedinica ugrađena, sa pojednostavljenim pristupom zahvaljujući čeonom položaju.
- Upravljačka jedinica s programiranjem preko LCD zaslona.

ŠIFRA	NAZIV	NAPON	TEŽINA KRILA
P926180 00001	URANO BT	24 V	do 12000 N (~1200 kg)



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

URANO BT

UPRAVLJAČKA JEDINICA	QSC D MA (ugrađena)
UREĐAJ REVERZIBILNI/IREVERZIBILNI	ireverzibilni
NAPAJANJE	230 V~ ± 10%, 50 Hz monofazno
NAZIVNA SNAGA	80 W
TERMIČKA ZAŠTITA	integrirana u središnjoj jedinici
BRZINA OTVARANJA	9 m/min
OKRETAJI NA OSOVINI	39 min
MODUL POGONSKOG ZUPČANIKA	4 (18 zuba)
REAKCIJA NA UDAR	elektronički limitator momenta
TIP KRAJNJEG PREKIDAČA	elektromehanički ili magnetni
RUČNA DEBLOKADA	mehanička deblokada na ručicu
BROJ OTVARANJA	konstantan rad
VANJSKI UVJETI	od -15°C do +60°C
STUPANJ ZAŠTITE	IP24
TEŽINA UREĐAJA	200 N (~20 kg)
DIMENZIJE	vidi crtež



DIMENZIJE

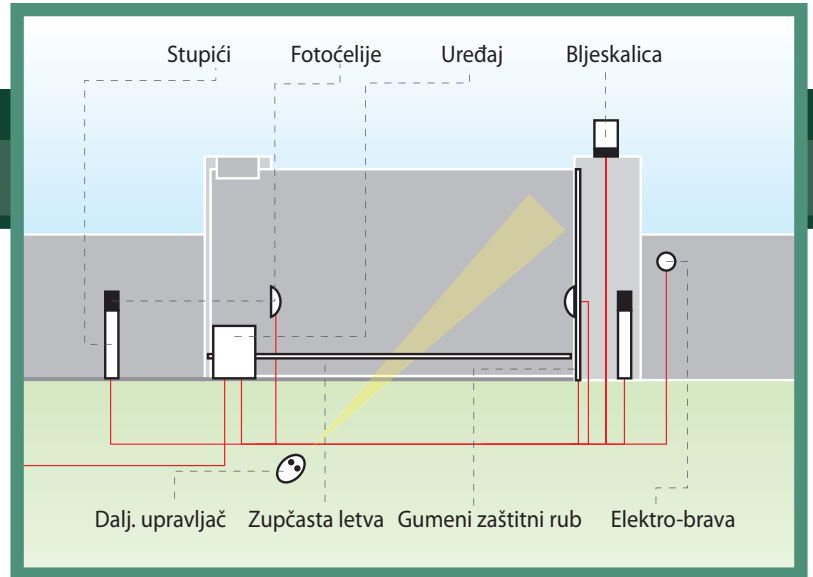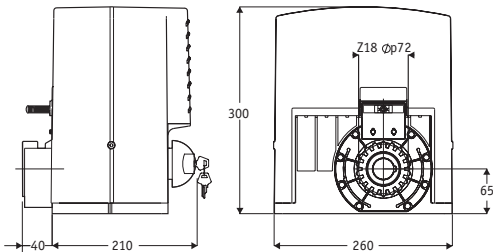

DODATNA OPREMA

**P125009 - BT BAT2**

DODATNO: BT BAT baterije i punjač, uređaj preko svojih baterija osigurava alternativno napajanje u slučaju nestanka mrežnog napajanja. Koristi se za uređaj URANO BT.

**P111408 - SCS WIE**

Kartica za direktno spajanje dodatne opreme putem wiegand priključaka (npr. SELETTTO, COMPAS SLIM, itd.) na upravljačke jedinice QSC D MA, LIBRA C MA, LIBRA C MV, LIBRA C LX, VENERE D, LEO D MA, LEO MV, RIGEL 5 i ALTAIR P.

**P111376 - SCS 1**

Pločica za serijsko spajanje za QSC D MA, LIBRA C MA, LIBRA C MV, LIBRA C LX, VENERE D, LEO D MA, LEO MV, RIGEL 5 i ALTAIR P.

**P111377 - SCS 1 MA**

Sučelje za upravljanje do 4 para fotočelija sa mogućnošću provjere na upravljačkoj jedinici QSC D MA.

**D571054 - CFZ**

Zupčasta letva čelična 22x22, modul 4, pocinčana, dužine 2 m, pakiranje 10 m.

**D571053 - CVZ**

Zupčasta letva čelična 30x12, modul 4, pocinčana, probušena s nosačem. Dužine 1 m, pakiranje 10 m.

**N999320 - CVZ-S**

Zupčasta letva čelična 30x8, modul 4, pocinčana, probušena s nosačem, dužine 1 m, pakiranje 10 m.

**D221073 - CP**

Zupčasta letva od plastike 22x22, modul 4, s regulacijskim kopčama. dužine 1 m, pakiranje 10 m.

**N190039 - CSP 10**

Profil za ublažavanje udarca, dužine 1000 mm.

**N190040 - CSP 20**

Profil za ublažavanje udarca, dužine 2000 mm.

**N190041 - CSP 25**

Profil za ublažavanje udarca, dužine 2500 mm.

**N999156 - SFI**

Komplet ugradnog sistema za ICARO i URANO. Pojednostavljuje ugradnju.

**D531548 - KI**

Ključ za deblokadu, za modele ICARO, URANO, IGEA, IGEA BT.