

# DEIMOS

ELEKTROMEHANIČKA AUTOMATIKA ZA KLIZNA DVORIŠNA VRATA



24V=  
BT  
MOTOR MOTOR MOTOR  
MOTOR MOTOR MOTOR  
ANTREV REVTEV REVTEV

## • INTELIGENTNA TEHNOLOGIJA

- Elektromehanički mikroprekidači koji kontroliraju završetak hoda.
- Rolling code radio prijemnik, dvokanalni, ugrađeni.
- Upravljačka jedinica s funkcijama samoučenja i samodijagnoze.
- Upravljačka jedinica kompatibilna s EELink protokolom

## • SIGURNOST UPORABE

- 24V napajana verzija je posebno projektirana za jednostavnu i brzu ugradnju sukladno s uvjetima sigurnosti prema zakonskim odredbama za rad strojeva.

- Zahvaljujući sustavu protiv nagnjećenja, u slučaju kontakta automatska mijenja smjer kretanja sprječavajući tako oštećenja stvari te povrede ljudi. (BT).
- Ugrađen sustav za elektromehaničko kočenje (DEIMOS 800F)

## • JEDNOSTAVNA UGRADNJA

- Upravljačka jedinica ugrađena, sa pojednostavljenim pristupom zahvaljujući čeonim položaju.
- Upravljačka jedinica s programiranjem preko LCD (BT) zaslona.


ŠIFRA	NAZIV	NAPON	TEŽINA KRILA
P925178 00005	DEIMOS BT	24 V	do 5000 N (~500 kg)
R925229 00002	DEIMOS BT KIT	24 V	do 5000 N (~500 kg)
P925197 00001	DEIMOS	230 V	do 5000 N (~500 kg)
P925198 00002	DEIMOS SQ*	230 V	do 5000 N (~500 kg)
R925227 00002	DEIMOS KIT	230 V	do 5000 N (~500 kg)
P925196 00001	DEIMOS 700	230 V	do 7000 N (~700 Kg)
P925200 00002	DEIMOS 800 F	230 V	do 8000 N (~800 Kg)

\*SQ: Automatika bez upravljačke jedinice

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE		
	DEIMOS BT	DEIMOS
UPRAVLJAČKA JEDINICA	QSC D MA (ugrađena)	ALPHA (ugrađena)
UREĐAJ REVERZIBILNI/IREVERZIBILNI	ireverzibilni	ireverzibilni
NAPAJANJE	230 V~ ± 10%, 50 Hz monofazno	230 V~ ± 10%, 50 Hz monofazno
NAZIVNA SNAGA	70 W	270 W
TERMičKA ZAŠTITA	integrirana u središnjoj jedinici	integrirana
BRZINA OTVARANJA	12 m/min	8.5 m/min
OKRETAJI NA OSOVINI	79 min	48 min
MODUL POGONSKOG ZUPČANIKA	4 (14 zuba)	4 (14 zuba)
REAKCIJA NA UDAR	elektronički limitator momenta	mehanička spojka
TIP KRAJNJEG PREKIDAČA	elektromehanički ili magnetni	elektromehanički ili magnetni
RUČNA DEBLOKADA	mehanička deblokada na ručicu	mehanička deblokada na ručicu
BROJ OTVARANJA	intenzivan rad	ograničen rad
VANJSKI UVJETI	od -15°C do + 60°C	od -15°C do + 60°C
STUPANJ ZAŠTITE	IP24	IP24
TEŽINA UREĐAJA	70 N (~7 kg)	150 N (~15 kg)
DIMENZIJE	vidi crtež	vidi crtež
DEIMOS 700		
UPRAVLJAČKA JEDINICA	ALPHA (ugrađena)	ALPHA (ugrađena)
UREĐAJ REVERZIBILNI/IREVERZIBILNI	ireverzibilni	ireverzibilni
NAPAJANJE	230 V~ ± 10%, 50 Hz monofazno	230 V~ ± 10%, 50 Hz monofazno
NAZIVNA SNAGA	290 W	290 W
TERMičKA ZAŠTITA	integrirana	integrirana
BRZINA OTVARANJA	8.5 m/min	8.5 m/min
OKRETAJI NA OSOVINI	48 min	48 min
MODUL POGONSKOG ZUPČANIKA	4 (14 zuba)	4 (14 zuba)
REAKCIJA NA UDAR	mehanička spojka	mehanička spojka
TIP KRAJNJEG PREKIDAČA	elektromehanički ili magnetni	elektromehanički ili magnetni
RUČNA DEBLOKADA	mehanička deblokada na ručicu	mehanička deblokada na ručicu
BROJ OTVARANJA	ograničen rad	ograničen rad
VANJSKI UVJETI	od -15°C do + 60°C	od -15°C do + 60°C
STUPANJ ZAŠTITE	IP24	IP24
TEŽINA UREĐAJA	150 N (~15 kg)	150 N (~15 kg)
DIMENZIJE	vidi crtež	vidi crtež
DEIMOS 800F		
UPRAVLJAČKA JEDINICA	ALPHA (ugrađena)	ALPHA (ugrađena)
UREĐAJ REVERZIBILNI/IREVERZIBILNI	ireverzibilni	ireverzibilni
NAPAJANJE	230 V~ ± 10%, 50 Hz monofazno	230 V~ ± 10%, 50 Hz monofazno
NAZIVNA SNAGA	290 W	290 W
TERMičKA ZAŠTITA	integrirana	integrirana
BRZINA OTVARANJA	8.5 m/min	8.5 m/min
OKRETAJI NA OSOVINI	48 min	48 min
MODUL POGONSKOG ZUPČANIKA	4 (14 zuba)	4 (14 zuba)
REAKCIJA NA UDAR	mehanička spojka	mehanička spojka
TIP KRAJNJEG PREKIDAČA	elektromehanički ili magnetni	elektromehanički ili magnetni
RUČNA DEBLOKADA	mehanička deblokada na ručicu	mehanička deblokada na ručicu
BROJ OTVARANJA	ograničen rad	ograničen rad
VANJSKI UVJETI	od -15°C do + 60°C	od -15°C do + 60°C
STUPANJ ZAŠTITE	IP24	IP24
TEŽINA UREĐAJA	150 N (~15 kg)	150 N (~15 kg)
DIMENZIJE	vidi crtež	vidi crtež



## DIMENZIJE

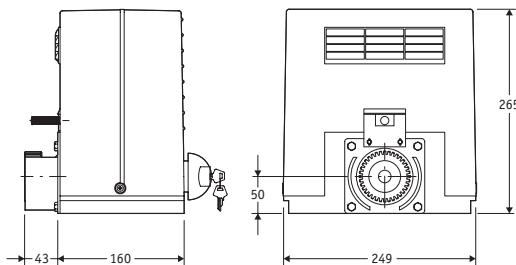

## DODATNA OPREMA



**P125002 - SB BAT**  
DODATNO: SB BAT uređaj osigurava, preko svojih baterija i punjača, funkcioniranje uređaja u niškom naponu pri nestanku mrežnog napajanja, koristi se za uređaj DEIMOS BT.



**P111408 - SCS WIE**  
Kartica za direktno spajanje dodatne opreme putem wiegand priključaka (npr. SELETTI, COMPAS SLIM, itd.) na upravljačke jedinice QSC D MA, LIBRA C MA, LIBRA C MV, LIBRA C LX, VENERE D, LEO D MA, LEO MV, RIGEL 5 i ALTAIR P.



**P111376 - SCS 1**  
Pločica za serijsko spajanje za QSC D MA, LIBRA C MA, LIBRA C MV, LIBRA C LX, VENERE D, LEO D MA, LEO MV, RIGEL 5 i ALTAIR P.



**P111377 - SCS 1 MA**  
Sučelje za upravljanje do 4 para fotoćelija sa mogućnošću provjere na upravljačkoj jedinici QSC D MA.



**D571054 - CFZ**  
Zupčasta letva čelična 22x22, modul 4, poinčana, dužine 2 m, pakiranje 10 m.



**D571053 - CVZ**  
Zupčasta letva čelična 30x12, modul 4, poinčana, probušena s nosačem, dužine 1 m, pakiranje 10 m.



**N999320 - CVZ-S**  
Zupčasta letva čelična 30x8, modul 4, poinčana, probušena s nosačem, dužine 1 m, pakiranje 10 m.



**D221073 - CP**  
Zupčasta letva od plastike 22x22, modul 4, s regulacijskim kopčama, dužine 1 m, pakiranje 10 m.



**N190039 - CSP 10**  
Profil za ublažavanje udarca, dužine 1000 mm.



**N190040 - CSP 20**  
Profil za ublažavanje udarca, dužine 2000 mm.



**N190041 - CSP 25**  
Profil za ublažavanje udarca, dužine 2500 mm.



**P111401 00001 - VENTIMIGLIA NS**  
Infracrveni detektor prepreka za BIR C sigurnosni rub, u skladu sa EN 12978 normom.



**N190104 - BIR C**  
Gumeni kraj (rub) koji se koristi uz VENTIMIGLIA, VENTIMIGLIA NS uređaj.



**N999151 - SFD**  
Komplet ugradnog sistema za DEIMOS, DEIMO700 i DEIMOS BT. Pojednostavljuje ugradnju.



**N999158 - MSC**  
Personalizirana ručka s ključem za deblokadu, za modele DEIMOS i DEIMOS BT.