



• MODEL ZA SVAKU POTREBU

→ Velika mogućnost ugradnje zahvaljujući rukama koje omogućuju ugradnju čak i na stupove malih dimenzija i kutem otvaranja do 125°

• INTELIGENTNA TEHNOLOGIJA

→ Upravljačka jedinica kompatibilna s EELink protokolom

• SIGURNOST UPORABE

→ Niskonaponski (24V) napajana verzija je posebno projektirana za jednostavnu i brzu ugradnju sukladno s uvjetima sigurnosti prema zakonskim odredbama za rad strojeva.

→ Zahvaljujući sustavu protiv nagnječenja, u slučaju kontakta automatika mijenja smjer kretanja sprječavajući tako oštećenja stvari te povrede ljudi. (BT).

• JEDNOSTAVNA UGRADNJA

→ BFT sistem krajnjih prekidača smanjuje složenost kabliranja niskonaponskih elektromotora: samo se jedan kabel odvozi na upravljačku jedinicu umjesto tri, povećavši jednostavnost i brzinu instaliranja. Sistem automatski prepoznaje krajnji prekidač za otvaranje od onoga za zatvaranje izbjegavajući gubitke vremena i greške kabliranja (IGEA BT).



ŠIFRA	NAZIV	NAPON	TEŽINA KRILA	DUŽINA KRILA
P935070 00002	IGEA BT	24 V	do 2500 N (~250 kg)	do 2,5 m
R935229 00001	IGEA BT KIT	24 V	do 2500 N (~250 kg)	do 2,5 m
P935065 00002	IGEA	230 V	do 2500 N (~250 kg)	do 2,5 m

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

	IGEA BT	IGEA
UPRAVLJAČKA JEDINICA	LIBRA C MA	ALTAIR P (preporučena)
UREĐAJ REVERZIBILNI/IREVERZIBILNI	ireverzibilni	ireverzibilni
NAPAJANJE	24 Vdc	230 V ~ ± 10%, 50 Hz monofazno
NAZIVNA SNAGA	40 W	300 W
TERMIČKA ZAŠTITA	integrirana u središnjoj jedinici	integrirana
VRIJEME OTVARANJA I ZATVARANJA	15 s	15 s
REAKCIJA NA UDAR	elektronički limitator momenta ugrađen u upravljačku jedinicu	elektronički limitator momenta ugrađen u upravljačku jedinicu
TIP BLOKADE	mehanički otva./zatv.	mehanički otva./zatv.
RUČNA DEBLOKADA	ručica za deblok. sa personaliz. ključem.	ručica za deblok. sa personaliz. ključem.
BROJ OTVARANJA	intenzivan rad	ograničen rad
VANJSKI UVJETI	od -15°C do +60°C	od -15°C do +60°C
STUPANJ ZAŠTITE	IP44	IP44
TEŽINA UREĐAJA	160 N (~16 kg)	160 N (~16 kg)
DIMENZIJE	vidi crtež	vidi crtež



DIMENZIJE

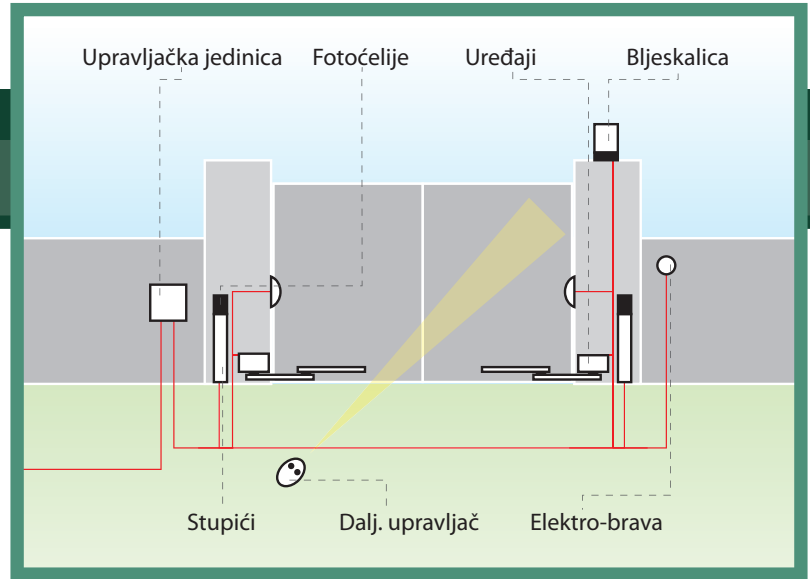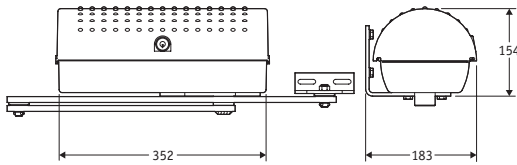

DODATNA OPREMA



D113672 00005 - LIBRA C MA

- Univerzalna upravljačka jedinica za 1 ili 2 motora na 24V s krajnjim prekidačem na 1 ili 2 žice.
- Olakšano kabliranje zahvaljujući izvlačivim stezaljkama,

također i za središnje spojeve te funkciji SAMODIJAGNOZE. • Sigurnost zahvaljujući upravljanju elektroničkom sistemom protiv prignječnja sa amperometričkim detektiranjem. • Uključuje ugrađeni dvokanalni prijemnik, s pripremom za serijsko upravljanje, baterije i elektrobravu. • Potpuna kontrola programiranja preko digitalnog displeja i tri obične tipke. • Lako baždarenje preko AUTOSET funkcije koja omogućava automatsko baždarenje funkcijskih parametara.



D113703 00002 - ALTAIR P

- Univerzalna upravljačka jedinica za jedan ili dva motora do 230V/0,5 KS za okretna elektromehanička vrata.
- Jednostavno kabliranje također

i za središnje spajanje, zahvaljujući izvlačivim stezaljkama i funkciji SAMODIJAGNOZE. • Sigurnost zahvaljujući upravljanju momentom motora, regulaciji vremena radna pješačkog prolaza i zadržanju blokade u zatvaranju. • Sadrži ugrađeni prijemnik na dva kanala i ulaz za pješački otvor. • Pogodno baždarenje pomoću tri obične tipke za programiranje logika i parametara. Pogodnost korištenja na prethodnim sistemima zahvaljujući potpunoj kompatibilnosti s ALTAIR-om.



P125005 - BT BAT

DODATNO: BT BAT baterije i punjač, uređaj preko svojih baterija osigurava alternativno napajanje u slučaju nestanka mrežnog napajanja (LIBRA C MA, LIBRA C LX, HYDRA R).



P111408 - SCS WIE

Kartica za direktno spajanje dodatne opreme putem wiegand priključaka (npr. SELETTO, COMPAS SLIM, itd.) na upravljačke jedinice QSC D MA, LIBRA C MA, LIBRA C MV, LIBRA C LX, VENERE D, LEO D MA, LEO MV, RIGEL 5 i ALTAIR P.



P111376 - SCS 1

Pločica za serijsko spajanje za QSC D MA, LIBRA C MA, LIBRA C MV, LIBRA C LX, VENERE D, LEO D MA, LEO MV, RIGEL 5 i ALTAIR P.



D111013 - ME

Kartica elektrobrave 12V ac.



D111761 - ME BT

Kartica elektrobrave 12/24Vac.



D121017 - ECB SX

Horizontalna elektrobrava lijeva. U ponudi su također desna i vertikalna.



P123001 00001 - EBP

Elektrobrava 230 V ac s nulnim otporom na kraju. U ponudi i izvedbe od 50 mm, 75 mm i na 24 V.



N574005 - SIBOX

Prazna kutija (sef) za vanjsku deblokadu i upravljačka tipkala. Dimenzije: 179,5x122x92 mm



N733036 - MOX

Vanjski mehanizam za deblokadu za SIBOX model.



P135005 - LRV

Obojene reducirane poluge za IGEA, IGEA BT.



D531548 - KI

Ključ za deblokadu, za modele ICARO, URANO, IGEA, IGEA BT.



N733103 00002

POX-SC

Kada je uređaj upravljan preko neke komandne ploče.

Kod sastavljanja i ugradnje sustava potrebno je pridržavati se važećih normi i zakonskih odredbi zemlje uvoznika. Navedeni podaci su točni ali neobvezujući. BFT pridržava pravo izmjena bez prethodne najave.