

DEIMOS BT NET KIT - PHOBOS N BT NET KIT

FAST NET



ŠIFRA	NAZIV	NAPON	TEŽINA KRILA	DUŽINA KRILA
R925236 00001	DEIMOS BT NET KIT	24 V	do 5000 N (~500 kg)	-
R935249 00002	PHOBOS N BT NET KIT	24 V	do 2500 N (~250 kg)	do to 1,8 m

• INTELIGENTNA TEHNOLOGIJA

- Nepolarizirana parica sprječava greške u redoslijedu spojeva pri instaliranju.
- Otvoreni sustav: samoprepoznavanje instaliranog pribora i mogućnost naknadnog dodavanja drugog pribora.
- Komunikacijski protokol ekskluzivnog BFT vlasništva te zaštićen međunarodnim patentom.

• SIGURNOST UPORABE

- Bus protokolom uređaji se vremenski konstantno provjeravaju.
- Uskladene fotoćelije.



• JEDNOSTAVNA UGRADNJA

- Uz pomoć samo dva kabela obavlja se spajanje svih perifernih uređaja na upravljačku jedinicu.
- Svi uređaji sadržani u istome kompletu su konfigurirani tako da omogućuju neposrednu ugradnju.
- Spajanje komponenata se može obaviti: serijski, paralelno, itd.

- Bljeskalica kompleti s integriranim antenom.
- Prijemnik s mogućnošću ugradnje u bljeskalici ili u upravljačkoj jedinici.
- Sinkronizirane fotoćelije radi mogućnosti bliskog ugrađivanja više parova.
- Preprogramirani kompleti, bez potrebe za konfiguriranjem radi spajanja opreme sadržane u kompletu.
- Prvi dodatak u opremi za svaku vrstu opreme, već je prethodno konfiguriran te ga je stoga moguće izravno spojiti na bus bez ikakve adresirane konfiguracije.


Tehničke karakteristike:

- broj uređaja koji se mogu spojiti:
- do 2 prijemnika
 - do 4 bljeskalice
 - do 4 komandne tipke po tipu (4 startna, 4 pješačka)
 - do 4 selektora na ključ

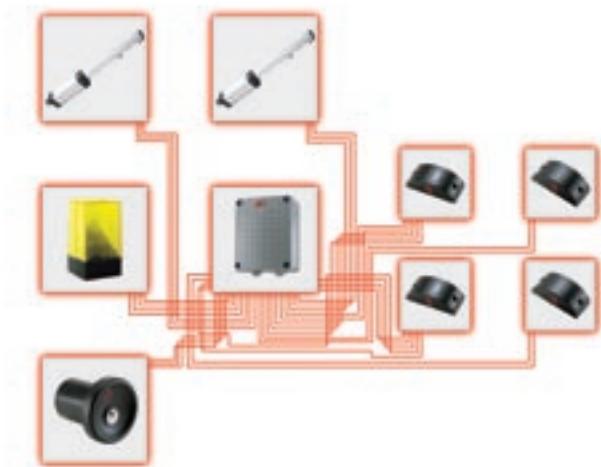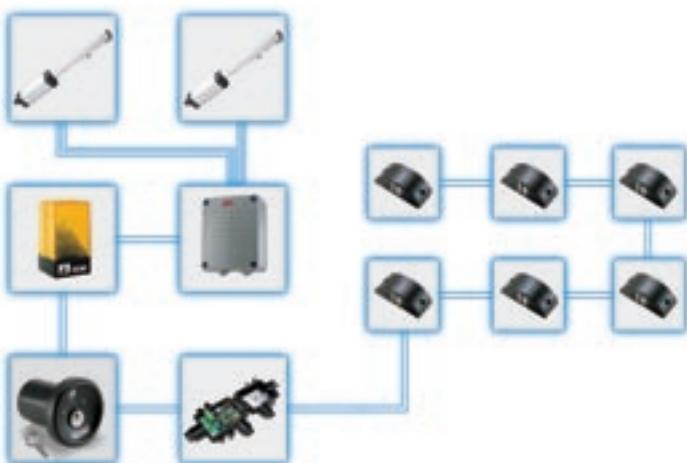

SA **FASTNET**

BEZ **FASTNET**

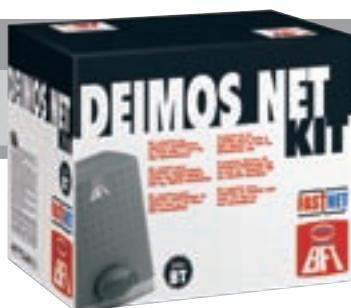

DEIMOS BT NET KIT

Kompletan niskonaponski kit automatičke za klizna dvorišna vrata maksimalne nosivosti do 500 kg

DEIMOS BT NET

- 1 Uredaj Deimos BT Net. Upravljačka jedinica Nettuno S
- 1SC NET- Elektrobrava.
- 1 FL NET -Par fotoćelija FL Net.
- 1 LAMP NET - Bljeskalica net s prijemnikom FAST NET na samoučenje za mitto rolling code daljinske upravljače.
- 1 MITTO 2 12 V - Dvokanalni 12 V Rolling-Code daljinski upravljač.

PHOBOS N BT NET KIT

Elektromehanička automatička za okretna dvorišna vrata, maksimalna težina krila 250 kg i dužina 1,8 m.

PHOBOS N BT NET KIT comprises:

- 2 Uredaj Phobos N BT Net
- SC NET- Elektrobrava.
- 1 NETTUNO B, Upravljačka jedinica
- 1 FL NET -Par fotoćelija FL Net.
- 1 LAMP NET - Bljeskalica net s prijemnikom FAST NET na samoučenje za mitto rolling code daljinske upravljače.
- MITTO 2 12 V - Dvokanalni 12 V Rolling-Code daljinski upravljač.



NETTUNO B

- Upravljačka jedinica za jedan ili dva motora na 24 V serije Phobos N BT Net.
- Jednostavno kabliranje zahvaljujući BUS sistemu.

Samo 2 žice za povezivanje do 16 perifernih jedinica. • Upotpunjena dvo-kanalnim prijemnikom ugrađenog tipa ili postavljenog na bljeskalici, opcionalni su baterije i elektrobrava. • Potpuno upravljanje programiranjem putem digitalnog displeja i tri obične tipke. • Jednostavno postavljanje pomoću AUTOSET funkcije za automatsko baždarenje funkcijskih parametara i samoprepoznavanje spojene opreme.

DODATNA OPREMA



P125002 - SB BAT
DODATNO: SB BAT uređaj osigurava, preko svojih baterija i punjača, funkcioniranje uređaja u niskom naponu pri nestanku mrežnog napajanja, koristi se za uređaj DEIMOS BT.



P125005 - BT BAT
DODATNO: BT BAT baterije i punjač, uređaj preko svojih baterija osigurava alternativno napajanje u slučaju nestanka mrežnog napajanja (LIBRA C MA, LIBRA C LX, HYDRA R).



**N999389 00001
FAST WIRE**
FAST WIRE "Kabel za spajanje koji koristi sistem FAST NET. Dostupno u kolutima od 100 m.




P121015 00001 - SW NET
Sučelje za spajanje klasičnih tipkala na mrežu FAST NET.



D111750 - MITTO 2 12V
MITTO 2 12V
Dvokanalni 12 V Rolling-Code daljinski upravljač.



P111382 - FL NET
Par fotoćelija FL Net.



D113696 00003 - LAMP NET
Bljeskalica Net s prijemnikom FAST-NET za rolling code daljinske upravljače serije MITTO.



P121014 - SC NET
Elektrobrava.