


• MODEL ZA SVAKU POTREBU

→ Inačice sa svjetlima i alarmom.

• INTELIGENTNA TEHNOLOGIJA

→ Prilikom nestanka napajanja rad stupića može se programirati: automatsko spuštanje ili izvučeni položaj (s opcijском Stoppy BAT opremom. Pri pomanjkanju baterije, laganim pritiskom, Stoppy se automatski spušta do razine tla.

• SIGURNOST UPORABE

→ Njegova katadiopterska površina osigurava njegovu vidljivost i u noćnim satima.

ŠIFRA	NAZIV	NAPON	HOD UREĐAJA
P970001 00002	STOPPY	230 V	500 mm
P970002 00002	STOPPY L	230 V	500 mm
P970007 00002	STOPPY LAR	230 V	500 mm
P970001	STOPPY F	-	500 mm

STOPPY L sa signalnim svjetlima

STOPPY LAR sa KIT-om protiv krađe i signalnim svjetlima



STOPPY F fiksni stupić

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

	STOPPY	STOPPY L	STOPPY LAR
UPRAVLJAČKA JEDINICA	PERSEO	PERSEO	PERSEO
UREĐAJ REVERZIBILNI/IREVERZIBILNI	reverzibilni	reverzibilni	reverzibilni
NAPAJANJE	230 V ~ ± 10%, 50 Hz monofazno	230 V ~ ± 10%, 50 Hz monofazno	230 V ~ ± 10%, 50 Hz monofazno
NAZIVNA SNAGA	120 W	120 W	120 W
TERMIČKA ZAŠTITA	130°	130°	130°
VRIJEME OTVARANJA I ZATVARANJA	6 s + usporavanje	6 s + usporavanje	6 s + usporavanje
OTPOR NA SUDAR	5000 J	5000 J	5000 J
MAKSIMALNI MOMENT	700 Nm	700 Nm	700 Nm
TIP BLOKADE	na žicu	na žicu	na žicu
TIP KRAJNJEG PREKIDAČA	integrirani	integrirani	integrirani
RUČNA DEBLOKADA	reverzibilni kad nema struje	reverzibilni kad nema struje	reverzibilni kad nema struje
BROJ OTVARANJA	konstantan rad	konstantan rad	konstantan rad
VANJSKI UVJETI	od -15°C do +60°C	od -15°C do +60°C	od -25°C do +60°C
STUPANJ ZAŠTITE	IP67	IP67	IP67
TEŽINA UREĐAJA	900 N (~90 kg)	900 N (~90 kg)	900 N (~90 kg)
DIMENZIJE	vidi crtež	vidi crtež	vidi crtež



DIMENZIJE

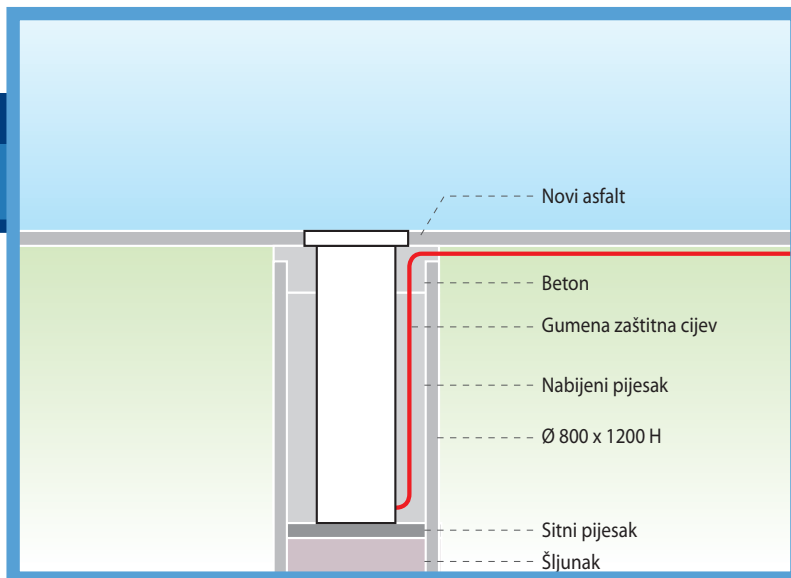

DODATINA OPREMA



D113653 00002 PERSEO

- Upravljačka jedinica pogodna za motore STOPPY serije, može upravljati sa 4 pomična stupića istovremeno.
- Laka uporaba

zahvaljujući funkcijama koje su jednostavne za korištenje.

- Sigurnost zahvaljujući ulazima koji su namijenjeni sigurnosnim krugovima i namijenjenim komandama.
- Opskrbljena funkcijskim logikama u centraliziranoj okolini.
- Potpuna kontrola rada preko regulacije funkcijskih logika.
- Lako baždarenje putem jednostavnih dip switch-a za olakšavanje raznih funkcija.



P975001 - STOPPY BAT

Kit baterija omogućuje STOPPY uređaju da ostane podignut čak i u slučaju nestanka struje.



D121458 - PARKY LIGHT

Semafor crveno/zeleno



P111001 00003 - RMM 2

Dvokanalni detektor za metalne mase sa smjerom detekcije 230V~



D110926 00001 - SPIRA 2X1

Magnetna petlja 2x1 m RMM prethodno sklopljena.